

このたびはホーリック製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、本製品をご使用前に、こちらの取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見るように保存してください。

地デジブースター（屋内用）

ABU-022S

470~710MHz 増幅用
UHF Ch.13~52 対応



■付属品 USB-A/USB-Cケーブル (1m)

特長・効果

1. 分配などの影響で減衰した地上デジタル(UHF)信号を増幅させ、テレビ画面の映りや乱れを改善します。
2. 付属のUSBケーブルを市販のUSB充電器やテレビのUSB-Aポートに接続することで、本機への給電がおこなえます。

○ このようなケースで効果があります

- ・長いアンテナケーブルに変えてからテレビの映りが悪くなった。
- ・分配器を取り付けてからテレビの映りが悪くなった。

× このようなケースでは効果がない場合があります

- ・特定のチャンネルのみ映りが悪いのを改善したい。
- ・雨などの悪天候時に映像が乱れるのを改善したい。

⚠️ ご注意ください

お部屋のアンテナ端子とテレビを短いケーブルで接続をしても映りが悪い環境では、本器を使用しても効果が得られません。

●アンテナレベルについて


・テレビやレコーダーなどのデジタル放送受信機で表示される”アンテナレベル”や”受信レベル”の数値は、アンテナが正しい向きや高さで設置されているかを確認するための目安であり、信号品質(CN比)をもとにした換算値を表示しています。”アンテナレベル”や”受信レベル”の数値がそのまま電波の強さを表す指標となるわけではありません。

●ブースターの特性について

・ブースターを使用することで信号強度を上げることはできますが、信号品質(CN比)の改善はできません。そのため、信号品質(CN比)ベースの”アンテナレベル”や”受信レベル”では、ブースター設置後も数値に変化がなかったり、数値が以前より下がる場合があります。


・ブースターは電波中に含まれるノイズもまとめて増幅します。ノイズの影響を多く受けている(信号品質が低い)環境などで使用した場合は十分な効果が発揮できません。

各部の名称

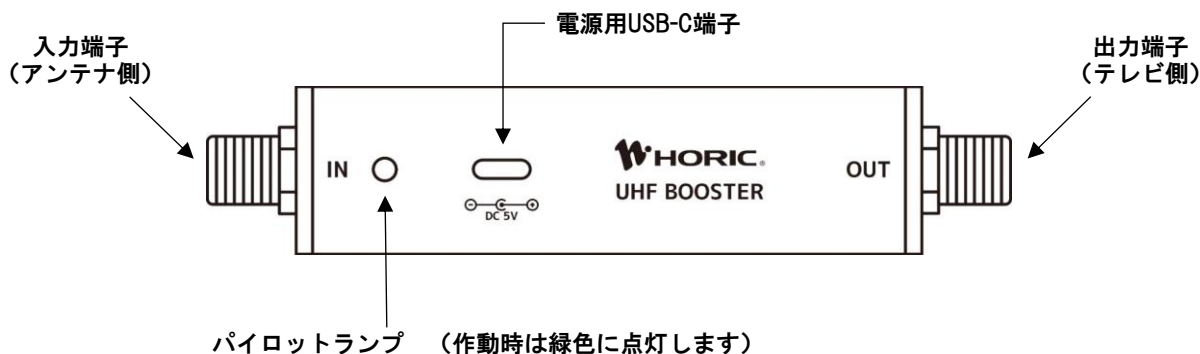


接続例

① 地上デジタル放送のみを視聴されている場合

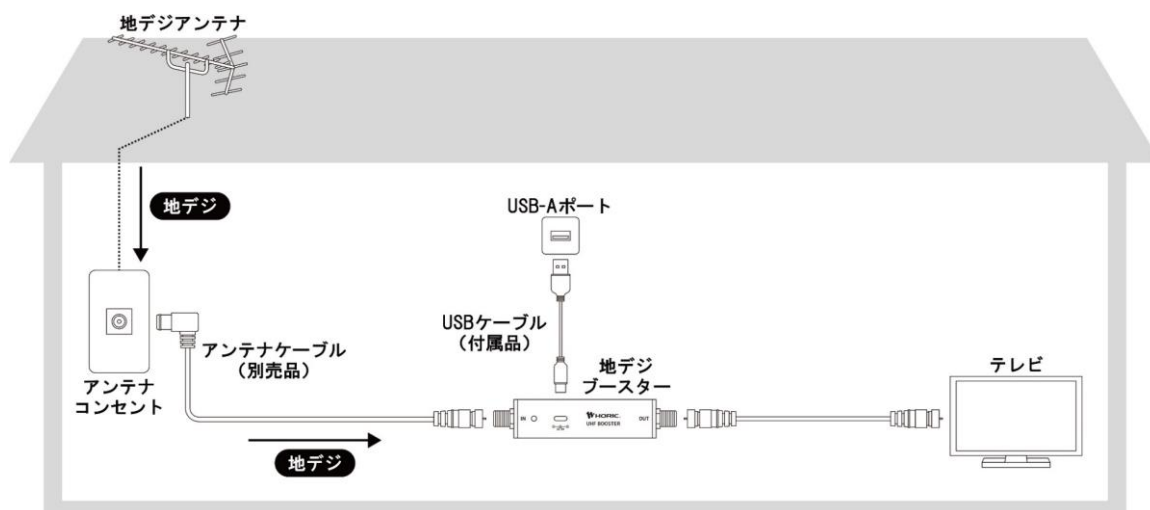

② 地上デジタル放送とBS/CS放送を視聴されている場合

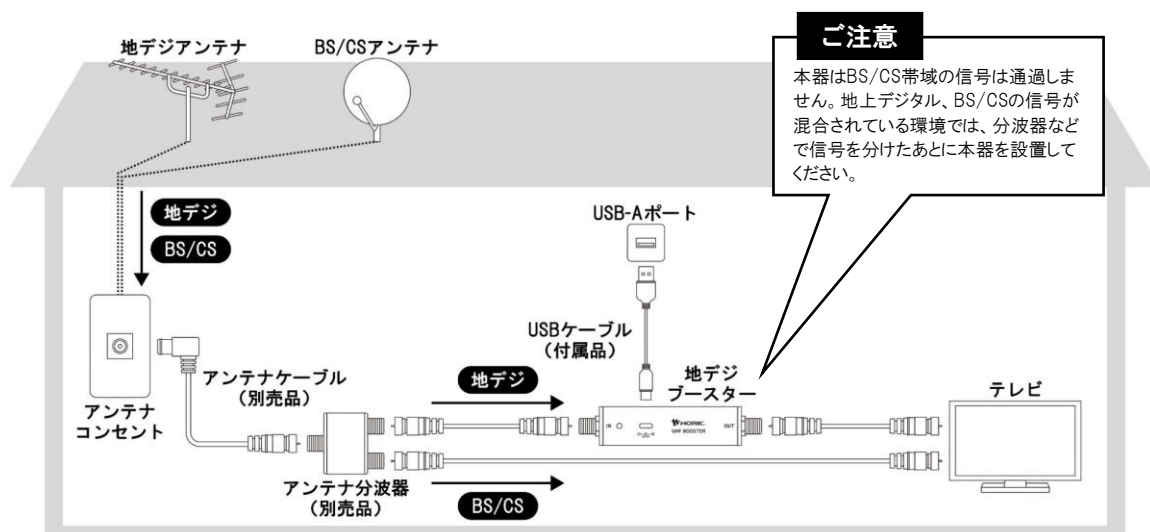

規格表

周波数帯域	470～710MHz (UHF Ch.13～52)
利得	11～19dB
定格出力レベル	95dB μ V (9波)
雑音指数	8dB以下
VSWR	3以下
入出力インピーダンス	75 Ω (F型)
電源	DC5V 0.3A
使用温度範囲	0～+40 $^{\circ}$ C
外形寸法	W約107 \times Φ約23mm
質量	約45g

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。表示区分や図記号の意味は次のとおりです。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるものを示しています。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または物的損害に結びつく可能性があるものを示しています。

	禁止事項		分解禁止		接触禁止		ぬれ手禁止		水ぬれ禁止		指示を守る
--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------

警告

	本製品から煙が出る、変な臭いがあるなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してお買上げの販売店、または当社カスタマーサポートにご連絡ください。
	本製品のケースを取外したり、改造をしないでください。また、本製品の内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。
	本製品がぬれたりしないようご注意ください。風呂場で使用したり、本製品のそばに水や薬品の入った容器を置いたりしないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。
	ぬれた手でコネクタの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
	本製品の内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。
	雷が鳴っているときに、本製品やケーブルには触れないでください。感電の原因となります。
	ケーブルに無理な力を加えたり傷つけないようご注意ください。また、重いものをのせたり、加熱や加工をしないでください。ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

注意

	本製品を落としたり、ものにぶついたりして破損した場合は、使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	本製品を直射日光の当たる所、温室やサンルームなどの温度や湿度の高い所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
	湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなどの油煙や湯気が当たるような場所では使用しないでください。故障や火災・感電の原因となることがあります。
	ぐらついたり振動したりする場所や、傾いた所など不安定な場所には設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
	本製品の上に他の機器を乗せたり、本製品を他の機器の上に乗せないでください。他の機器の発熱によって、本製品の温度が上がり、故障の原因になることがあります。
	お手入れの際には、シンナー、アルコール、ベンジンなどは使用しないでください。塗装がはげたり、変質することがあります。
	旅行などで長期間、本製品を使用しないときは、安全のため給電用ケーブルを抜いてください。

< 切り取り線 >

保証書

型番	ABU-022S		
保証期間	お買上げ日より 1 年間	お買上げ日	年 月 日
お客様	ご住所	TEL () -	
	お名前		
販売店	販売店名・住所 TEL () -		

● 次のような場合は、保証期間内であっても保証対象外とさせていただきますのでご注意ください。

- 保証期間が経過している場合。
- お買上げ日を証明するレシートなどをご提示をいただけない場合。
- 中古品でご購入された場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合。
- お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合。
- 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合。
- お客様による分解・修理・改造に起因する故障もしくは損傷の場合。

● 付属品に関しては消耗品となりますので、初期不良以外は保証の対象外となります。

● 製品対価以上の保証はいたしません。

● 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This Warranty is valid only in Japan.)

保証規定

- 取扱説明書などの注意にしたがった正常な使用状態で故障が発生した場合、保証期間内であれば無償で同製品、または同等品と交換対応させていただきます。保証を受ける場合は、保証書に必要事項をまれなくご記入いただき、お買上げ日を証明できる書類(レシートなど)を本製品に添えて、販売店、または当社までご提示ください。

株式会社ホーリック

お客様窓口

☎042-620-5448

受付時間 9:00~18:00
(土・日・祝日・当社休業日を除く)

〒193-0931 東京都八王子市台町3-28-24 ☎042-620-5451(代表)

HORICの最新情報は <https://www.horic.co.jp>

※商品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。